



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК DELTAMACHINERY DM-3200S DIGIT



delta-tehno.ru



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

СХЕМА ОБРАБОТКИ

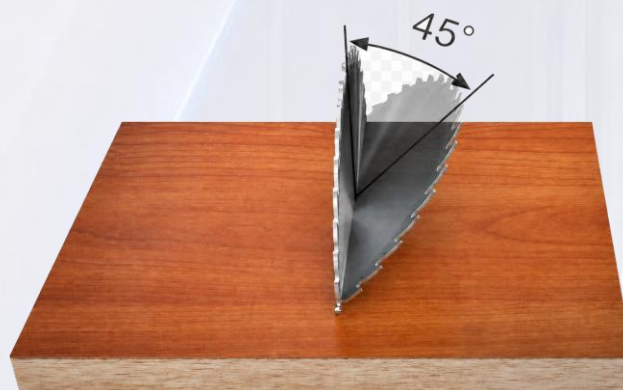

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры подвижной роликовой каретки, мм	3200 × 410
Расстояние между пилой и параллельным упором, наибольшее (максимальный параллельный рез), мм	1300
Угол наклона пильного узла, град., с электроприводом	0–45°
Высота пропила (основная пила до 400 мм), мм	80
Высота пропила под углом 45° (основная пила до 400 мм), мм	60
Основная пила	
Диаметр основной пилы (возможный диапазон), мм	300–400
Посадочный диаметр основной пилы, мм	30
Мощность двигателя основной пилы, кВт	5,5
Частота вращения основной пилы, об/мин	4000–6000
Подрезная пила	
Диаметр подрезной пилы, мм	120
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм	20
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт	1,1
Частота вращения подрезной пилы, об/мин	8000
Рабочее напряжение, В	380
Общеустановленная мощность, кВт	6,6
Диаметры аспирационных патрубков, мм	100 + 100
Транспортные габариты, мм / количество мест	2150 × 1150 × 1000 и 3400 × 470 × 260; 2 места
Масса станка, кг	900

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА

Наименование товара	Кол-во, шт.
Форматно-раскроечный станок DELTA MACHINERY DM-3200S Digit в сборе	1
Роликовая профилированная каретка 3200 × 410 мм с системой фиксации по всей рабочей длине в любом положении	1
Поперечный упор с телескопической линейкой в комплекте с двумя флажковыми упорами, оснащенными цифровыми индикаторами для выставления размера	1
Параллельный упор с боковой базовой линейкой и цифровым индикатором	1
Толкатель для узких деталей	1
Большой защитный аспирационный кожух на металлической консоли, с патрубком для шланга Ø100 мм	1
Расклинивающий нож	1

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ЦИФРОВЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ УПОРЫ

Поперечная линейка станка оснащена двумя цифровыми упорами для быстрой и точной установки размера, что значительно повышает качество раскроя.



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ И МЕХАНИЗМОМ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ

Станок оснащен параллельным упором с цифровым индикатором для быстрой и точной установки размера раскроя, суппорт которого оснащен механизмом точной настройки, что обеспечивает безупречную юстировку.



РАСКРОЙ ПОД УГЛОМ В ПЛОСКОСТИ

Станок позволяет раскраивать детали под углом, используя устройство для угловых резов из базовой комплектации станка.



РАСКРОЙ ПОД УГЛОМ В ПЛОСКОСТИ

Литой корпус пильного узла обеспечивает станку жесткость и позволяет раскраивать детали под углом, используя устройство для угловых резов из базовой комплектации станка. Система линейных подшипников и направляющих обеспечивает легкое и точное движение узла основной пилы с помощью электромотора.



РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА

Станок оснащен роликовой кареткой — самый распространенный и надежный тип каретки на сегодняшний день. Ширина каретки 410 мм. Скольжение происходит на роликовых обоймах. Направляющими служат круглые закаленные стальные стержни. При такой конструкции контакт ролика со стальной направляющей происходит не в точке (по сравнению с шариковыми каретками), а по линии, что равномерно распределяет нагрузку и значительно продлевает срок службы конструкции.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Эргономичный пульт управления оснащен электрическим переключателем подъема пильного узла, переключателем угла наклона пильного диска, цифровой индикацией угла наклона пильного узла, кнопками «пуск» / «стоп» основной и подрезной пилы, кнопкой «аварийный стоп» и лампой-индикатором работы станка.



ПНЕВМОБАЛКА (В КОМПЛЕКТЕ)

Станок укомплектован двухсекционной пневматической балкой.



до 12 мес

длительность
рассрочки

от 10%

первоначальный
взнос

от 100 000₽

стоимость
оборудования



Полностью
онлайн



Рассмотрение
по 2-м документам



Быстрое
оформление



Работаем
по всей России





В ЦИФРАХ

15⁺

лет

на рынке
оборудования

50⁺

тысяч

оборудованных
производств

20

складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺

лет

на рынке
клеевых
материалов

500

тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ

ИНСТРУМЕНТ

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02

delta-tehno.ru